



REGEL HET COMFORT ZOALS Ú DAT WENST

De eenvoud van comfort

Comfort op maat met Stadswarmte-/Zoneregelsets




Comfortregeling voor stadswarmte Regel het comfort zoals u gewend bent!

Steeds meer woningen worden verwarmd met milieuvriendelijke stadswarmte. Dat het comfort met stadswarmte net zo eenvoudig te regelen is als in een woning met cv-toestel, is niet bij iedereen bekend. Honeywell biedt nu een eenvoudige en perfecte comfortoplossing voor elke situatie.

Voor stadswarmte is er de regelset Y-VC8015. De installateur brengt deze set uiterst eenvoudig aan in de aanvoerleiding van de stadswarmte. De regelset is traploos en supersnel waardoor de aanvoer van warmte net zo comfortabel geregeld wordt als bij een cv-toestel.

Na installatie van de regelset is het mogelijk om een 24 volt thermostaat aan te sluiten. Het enige wat u nog hoeft te doen is te kiezen uit één van de bekende Honeywell thermostaten. Er is er altijd één die het beste bij uw levenssituatie past.

Met Honeywell heeft u de mogelijkheid om het comfort te realiseren dat u wenst. Zelfs met stadswarmte.

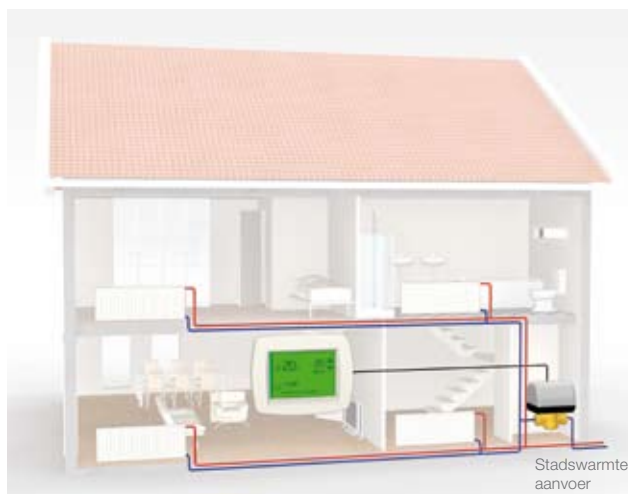

Stadswarmteregeling met Honeywell thermostaat

De Y-VC8015 zorgt voor een zelfde regelnauwkeurigheid als bij toepassing van een individuele cv-ketel.

De combinatie met een Honeywell thermostaat realiseert een verbeterde comfortregeling met gelijkblijvende of zelfs lagere energiekosten.



Stadswarmteregeling met draadloze Honeywell thermostaat.

Ideaal voor woningen die geen leiding hebben voor een bedrade thermostaat. In dit voorbeeld zijn tevens Honeywell Ultraline* radiatorregelaars op de bovenverdieping gemonteerd. Een ideale uitbreiding voor nog meer individueel comfort per vertrek.

* Voor meer informatie over Honeywell Ultraline programma, verwijzen wij u graag naar www.kijkvoelbeleef.nl



Comfortregeling voor zones


Verdeel uw huis in comfortzones!

Woonsituaties veranderen. Huizen hebben steeds vaker meerdere functies en de bewoners verschillende comfortwensen. Eigenlijk zou iedere comfortwens zijn eigen cv-toestel nodig hebben, zodat het comfort individueel geregeld kan worden. Deze individuele comfortwens is zelfs met één cv-toestel zeer eenvoudig te realiseren! Honeywell biedt de zoneregelsset Y-VC8615 waarmee u in staat bent het comfort in verschillende delen van het huis individueel te regelen.

Het huis wordt verdeeld in verschillende comfortzones. Een regelsset wordt vervolgens op een strategische plaats in de retourleiding gemonteerd. De set zorgt ervoor dat elke comfortzone zelfstandig op temperatuur geregeld kan worden. Voor de regeling kan elke 24 volt Honeywell thermostaat worden aangesloten.


Naast een meer persoonlijke comfortregeling biedt de zoneregelsset nog meer voordelen. Nu krijgt alleen dát gedeelte van de woning de warmte die nodig is. Er worden dus geen ongebruikte delen van het huis onnodig verwarmd.

De zoneregelsset kan probleemloos in elke installatie worden gemonteerd. Ook in bestaande verwarmingssystemen. Bepaal samen met uw installateur de meest strategische plaats. Hij monteert snel de kant-en-klare regelsset. Vervolgens kiest u de Honeywell thermostaat die het beste bij het gewenste comfort van de woonzone past.

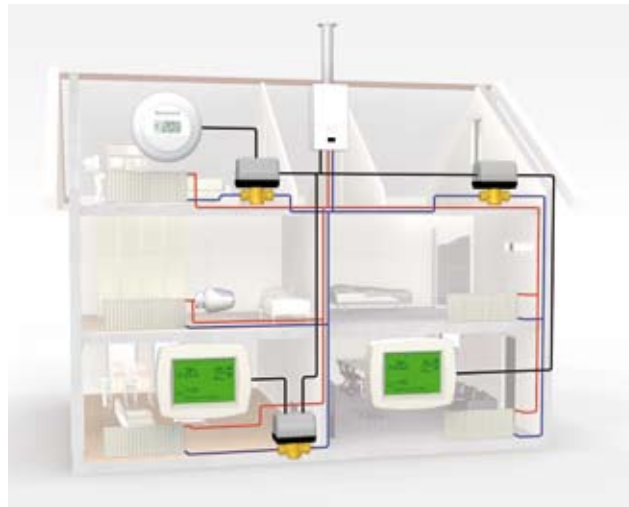

Een huis met één cv-toestel en meerdere comfortzones.


Kantoor aan huis, onderhuurders, ieder woongedeelte heeft zijn eigen comfortregeling met een eigen Honeywell thermostaat.

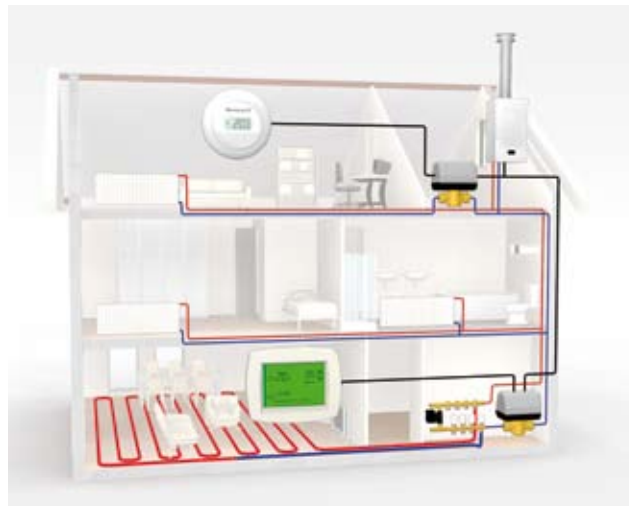

Regeling in een woning met vloerverwarming.

De Y-VC8615 regelt snel, geruisloos en betrouwbaar de vloerverwarming. Een tweede Y-VC-klep zorgt voor de individuele comfortregeling van het kantoor op de zolderverdieping. Als op zolder gewerkt wordt, wordt daar het comfort op maat geregeld. De rest van het huis blijft op besparingsniveau. Individueel comfort daar waar het gewenst is.

Stadswarmteregelset

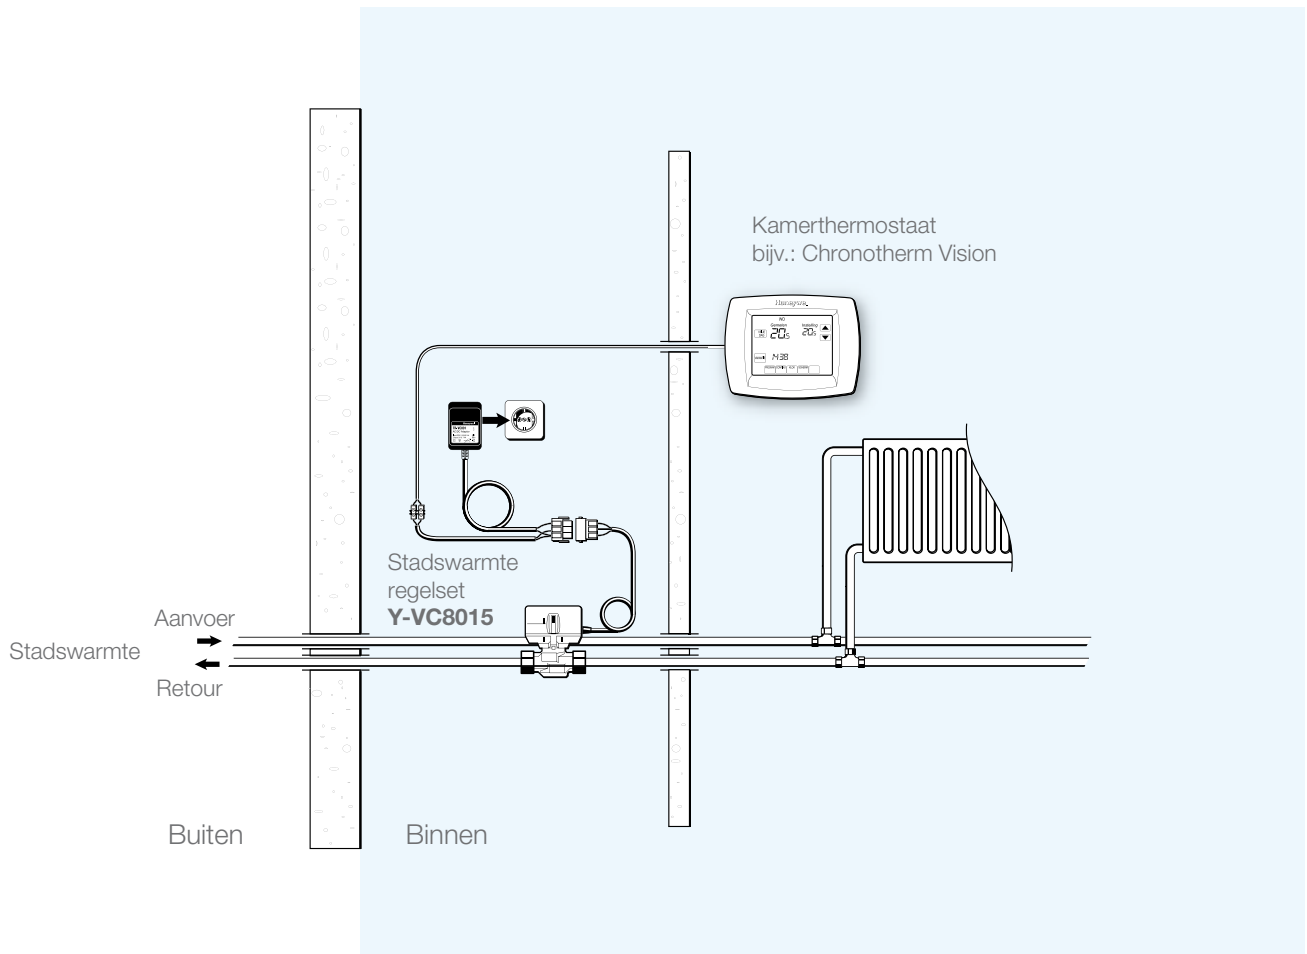

Technische kenmerken

Typenummers:	Y-VC8015AJ1100 – 2 x ¾" BSP (binnendraad) Y-VC8015AG1100 – 2 x 22 mm (knelkoppeling)								
Voedingsspanning:	230 V, 50Hz								
Schakelspanning	24 V, 50 Hz								
Opgenomen vermogen:	6 VA max. bij nominale spanning (uitsluitend tijdens omlopen)								
Omlooptijd:	circa 18 s								
Elektrische aansluiting:	Vastgemonteerde aansluitkabel, 3-aderig, lengte 1 m								
Toelaatbare omgevingscondities:	Temperatuur in bedrijf: 0 ... 65 °C								
Toelaatbare medium temperatuur:	1 ... 95 °C (kortstondige piekwaarde tot 120 °C)								
Max. verschildruk:	4 bar								
Materiaal afsluiter:	<table> <tr> <td>huis:</td> <td>brons</td> </tr> <tr> <td>binnenwerk:</td> <td>Ryton® (polyphenylene sulphide) en Noryl® (polyphenylene oxyde)</td> </tr> <tr> <td>o-ring afdichtingen:</td> <td>EPDM rubber</td> </tr> <tr> <td>aandrijfstift:</td> <td>corrosiebestendig staal</td> </tr> </table>	huis:	brons	binnenwerk:	Ryton® (polyphenylene sulphide) en Noryl® (polyphenylene oxyde)	o-ring afdichtingen:	EPDM rubber	aandrijfstift:	corrosiebestendig staal
huis:	brons								
binnenwerk:	Ryton® (polyphenylene sulphide) en Noryl® (polyphenylene oxyde)								
o-ring afdichtingen:	EPDM rubber								
aandrijfstift:	corrosiebestendig staal								



Y-VC8015AJ1100 – 2 x ¾" BSP (binnendraad)




Y-VC8015AG1100 – 2 x 22 mm (knelkoppeling)

K_{vs}-waarde

6,4

Zoneregels

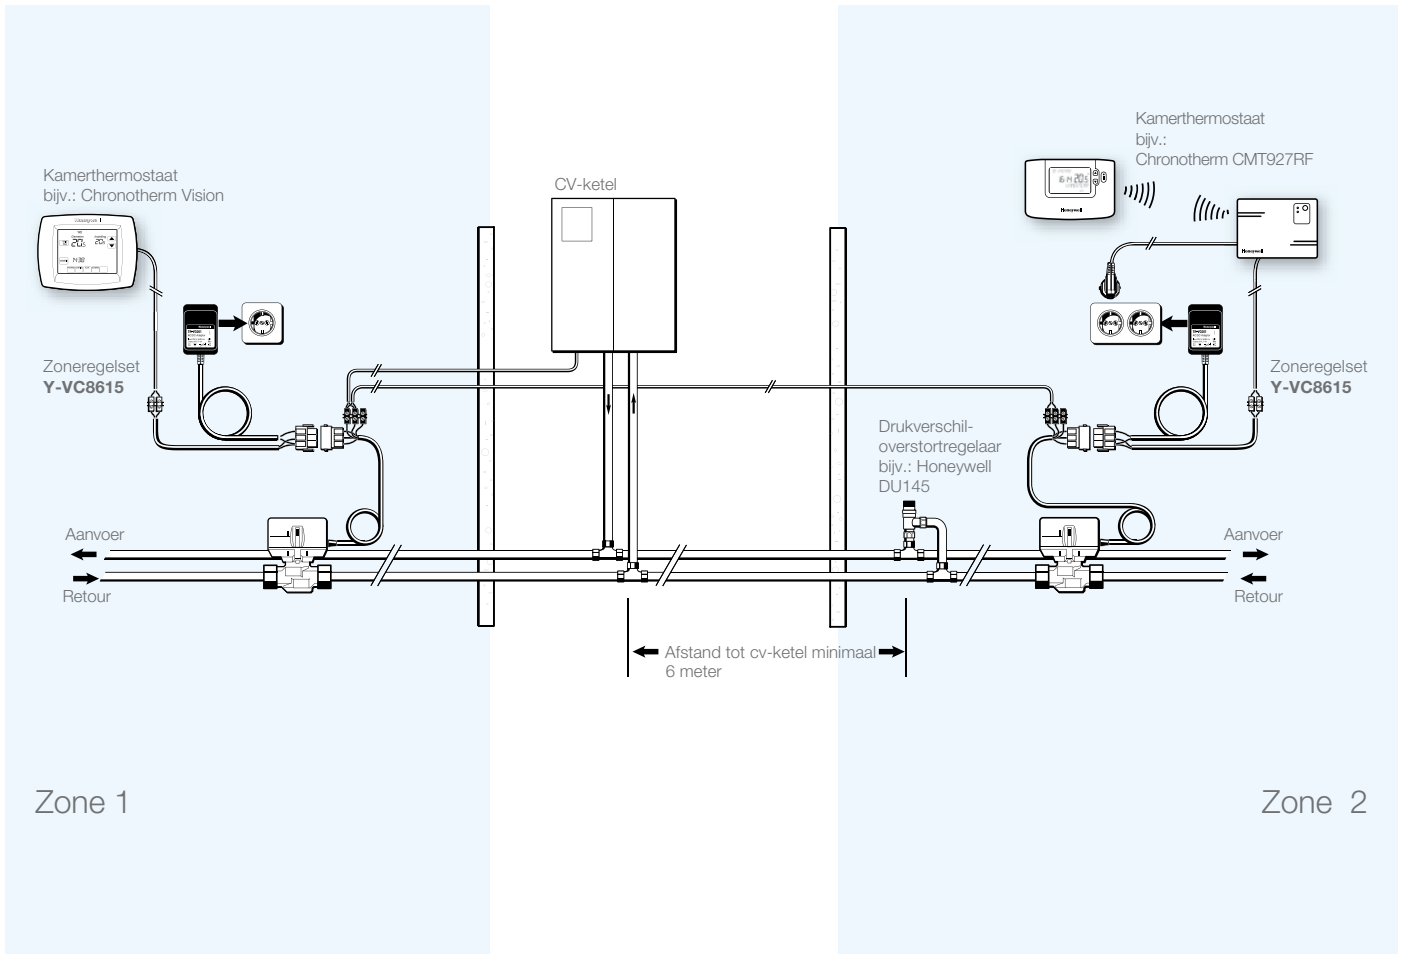

Technische kenmerken

Typenummers:	Y-VC8615AJ1100 – 2 x ¾" BSP (binnendraad) Y-VC8615AG1100 – 2 x 22 mm (knelkoppeling)
Voedingsspanning:	230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	6 VA max. bij nominale spanning (uitsluitend tijdens omlopen)
Schakelspanning	24 V, 50 Hz
Omlooptijd:	circa 18 s
Elektrische aansluiting:	- Vastgemonteerde aansluitkabel, 6-aderig, lengte 1 m - Eindschakelaars NO of NC.
Toelaatbare omgevingscondities:	Temperatuur in bedrijf: 0 ... 65 °C
Toelaatbare medium temperatuur:	1 ... 95 °C (kortstondige piekwaarde tot 120 °C)
Max. verschilddruk:	4 bar
Materiaal afsluiter:	huis: brons binnenwerk: Ryton® (polyphenylene sulphide) en Noryl® (polyphenylene oxyde) o-ring afdichtingen: EPDM rubber aandrijfstift: corrosiebestendig staal
K_{vs}-waarde	6,4



Kijk, voel en beleef...

... de veelzijdige toepassingsmogelijkheden

Van het optimaliseren van uw stadswarmteregeling tot het realiseren van een zoneregeling in nieuwe en bestaande installaties.

... de eenvoudige installatie

De regelsets zijn volledig voormonteerd en er zijn geen extra aansluitmaterialen nodig.

... het comfort naar wens

De regelsets kunnen, afhankelijk van uw woonwens, aangestuurd worden door elke Honeywell aan/uit thermostaat naar keuze.

... het perfecte comfort

De snelle, geruisloze werking zorgt voor een perfecte comfortregeling



Stadswarmte- en zoneregels

... en nog veel meer

- Compacte, onderhoudsvrije afsluiter-motorcombinatie
- Geschikt voor alle 24V aan/uit thermostaten
- Lange, betrouwbare levensduur

Welke thermostaat past het beste bij uw woonwens?



Honeywell
Round On/Off
Kamerthermostaat



Honeywell
DayNightRound
Timer
Kamerthermostaat



Honeywell
Round Clock Deluxe
Klokthermostaat



Honeywell
Chronotherm CMT927RF
Draadloze klokthermostaat



Honeywell
Chronotherm IV
Klokthermostaat



Honeywell
Chronotherm Vision
Touchscreen
klokthermostaat

Surf nu naar www.kijkvoelbeleef.nl

Of bel de Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

Uw installateur:

Meer weten?

www.kijkvoelbeleef.nl

Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

E-mail: infolijn@honeywell.nl

Environmental & Combustion Controls

Honeywell B.V.

Postbus 12683

1100 AR Amsterdam Z.O.

www.honeywell.nl

NL3P-1422NL01 R0308

©2008 Honeywell Nederland. Wijzigingen voorbehouden.

Honeywell