

## Verzekerde drinkwater bescherming – De CA 295 terugstroombeveiligingsafsluiter

**NIEUW**



- Overeenkomstig Europese norm EN 1717
- Goedgekeurd tot en met vloeistof- categorie 3
- Kiwa gekeurd
- Compacte inbouw lengte
- Watervoerende delen uitgevoerd in kunststof en ontzinkingsbestendig messing

# Verzekerde drinkwater bescherming - de CA 295 terugstroombeveiligingsafsluiter




## Technische gegevens

- Binnenwerk van hoogwaardige kunststoffen
- Behuizing van ontzinkingbestendig messing
- Geïntegreerde zeef aan de inlaatzijde
- Gebaseerd op het beproefde cartridge principe zonder membraam
- Installatie: horizontaal, met uitlaatklep naar beneden
- Aansluitmaten: 1/2" en 3/4"
- Bedrijfstemperatuur: 65 °C
- Inlaatdruk: max. 10.0 bar


De werking is gebaseerd op het 3 kamer principe met een inlaat, midden en uitlaat zone. De CA 295 terugstroombeveiligingsafsluiter is ideaal te gebruiken in cv-systemen, waterdistributie en in verscheidene laboratorium toepassingen

CA 295 terugstroombeveiligingsafsluiters beschermen systemen tot en met vloeistofcategorie 3 volgens EN 1717. De innovatieve technologie, welke onafhankelijk opereert ten opzichte van de systeemcondities, garandeert optimale bescherming tegen terugstromen en terugheveling van verontreinigd water in het systeem.

## Werking

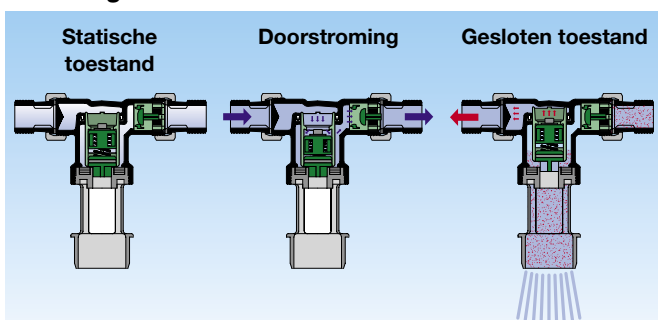

## Installatie en onderhoud

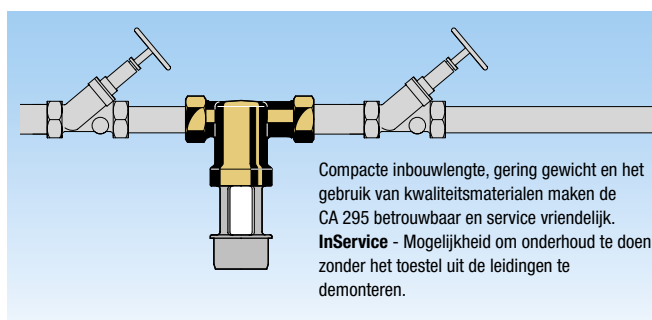

**Meer informatie over Honeywell  
Braukmann producten?**

### Infolijn

Postbus 12683  
1100 AR Amsterdam Z.O.  
Telefoon 020 - 565 63 92  
Fax 020 - 565 63 90  
Infolijn@honeywell.nl  
www.honeywell.nl