

PrimusPlus fijnfilter

Honeywell



Schoon water – onze wereld
Honeywell PrimusPlus fijnfilter

Drinkwater is onze meest kostbare levensbron. Om dit schoon en vrij van besmettingen te houden, dient het te worden beschermd.

Hierbij kunt u vertrouwen op de kennis en jarenlange ervaring van Honeywell. Wij hebben het tot onze missie gemaakt om deze vitale bron schoon te houden.

Met zijn functionele design is de PrimusPlus niet alleen aangenaam om naar te kijken. Hij heeft ook vele geoptimaliseerde kenmerken. Honeywell heeft geluisterd naar de behoeften van de klanten in de markt en deze wensen en eisen vertaald naar een innovatief product. Dankzij de rode signaalkleur ziet u in één oogopslag waar u instellingen kunt wijzigen.

De PrimusPlus is verkrijgbaar in twee versies: De PrimusPlus F74CS en de PrimusPlus FK74CS met geïntegreerde drukreducerregeling.




PrimusPlus: Eenvoudig en gebruiksvriendelijk



Eenvoudige installatie

Dankzij de vier voorgeïnstalleerde schroeven is het monteren van het waterfilter aan het draaibare aansluitstuk eenvoudiger dan ooit te voren!

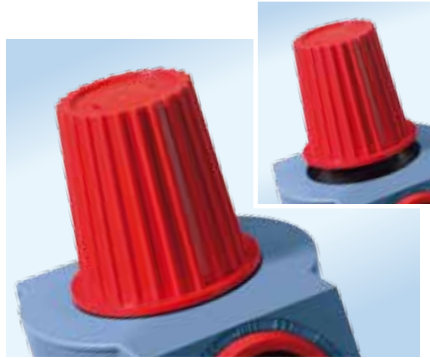

Geïntegreerde drukreducerregeling met vergrendelmechanisme

U hebt geen gereedschap nodig om het vergrendelmechanisme te gebruiken. Druk het simpelweg naar beneden totdat het vast klikt en uw instelling vergrendelt tegen onbedoelde veranderingen.



Eenvoudig uitleesbare drukmeter

Dankzij het functionele design is de manometer zeer gemakkelijk afleesbaar. Deze is onder een hoek opwaarts gemonteerd, evenals de geheugenring, die aangeeft wanneer de volgende tegenstroomspoeling moet plaatsvinden.



Goed zichtbaar filterelement met UV-bescherming

De filterkom is gemaakt van schokbestendig, UV-bestendige kunststof en biedt de eenvoudigste manier om verstopping van de filter te signaleren. Het grote filteroppervlak garandeert een grote doorstroom. Continue en complete watercirculatie in alle waterdragende onderdelen van de behuizing voorkomt op effectieve wijze microbiologische besmetting.



Snel en eenvoudig te reinigen

Draai gewoon de knop een kwartslag en het tegenstroomspoelen begint. Het gepatenteerd hydraulisch tegenstroomspoelsysteem verzekert een betrouwbare en schone filtering.



Volautomatische filterspoeling – kan op elk moment achteraf gemonteerd worden

Met zijn bajonetaansluiting kan de motor voor de automatische tegenstroomspoeling steeds achteraf op elk moment gemonteerd worden. Er zijn acht spoelintervallen waaruit men kan kiezen. Deze motor kan zowel met netspanning als met batterijen functioneren.

Zelfreinigende waterfilters met tegenstroomspoeling voor drinkwater

Goed filteren – goede protectie

Vuildeeltjes en onzuiverheden groter dan 100 µm (0,1 mm) worden gegarandeerd uit het water gefilterd door een fijnmazig, stevig roestvrijstalen filterzeef. Dit voorkomt erosie in de leidingen en verzekert een juiste werking van de gehele huishoudelijke drinkwaterinstallatie. Een tweede filterzeef beschermt de leidingen gedurende de tegenstroomspoeling van de filter. Zo wordt een optimale bescherming van de leidingen en aangesloten huishoudelijke apparaten verzekerd.

Gepatenteerd tegenstroomspoelsysteem

Het gepatenteerde systeem met tegenstroomspoeling is ontwikkeld op basis van bewezen filtertechnologie. De tegenstroomspoelingfunctie zet een roterende sproeier (turbine) in beweging en genereert een gerichte waterstraal om de filterzeef met hoge druk te reinigen. Alle vuildeeltjes worden volledig verwijderd en weggespoeld. Het systeem heeft een maximale betrouwbaarheid, zelfs bij korte spoelperiodes en lage inlaatdrukken.

Meer weten?

www.regelvisie.nl

Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

E-mail: infolijn@honeywell.nl

Environmental & Combustion Controls

Honeywell B.V.

Postbus 12683

1100 AR Amsterdam Z.O.

www.honeywell.nl



Productoverzicht:

F74CS	PrimusPlus Filter
FN74CS	PrimusPlus filter zonder aansluitkoppeling
FK74CS	PrimusPlus filtercombinatie met drukreducerregeling
FKN74CS	PrimusPlus filtercombinatie met drukreducerregeling, zonder aansluitkoppeling
Z74S-AN	Motor voor volautomatische zelfreinigende tegenstroomspoeling

Technische gegevens:

- Instelbereik: 1.5-6.0 bar (alleen PrimusPlus FK)
- Max. werkingstemperatuur: 30 °C
- Nominale druk: PN 16
- Aansluitmaten: ½", ¾", 1", 1¼"
- Montage in horizontale of verticale leidingen met de filterkom neerwaarts gericht